

Призначення штукатурних робіт

Штукатурення – це процес нанесення на поверхню штукатурного розчину, який твердне під дією повітря, вологи та інших факторів

захисні

покращує теплоізоляцію,
звукоізоляцію, захищає
будівельні конструкції
від механічних пошкоджень
і атмосферних опадів

декоративні


вирівнює поверхню
конструкцій, надаючи
приміщенню завершеного
вигляду

санітарно-гігієнічні


забезпечує підтримку
необхідних норм
чистоти і зручність
прибирання

Штукатурення – самий розповсюджений спосіб опорядження будівель.

Класифікація штукатурок

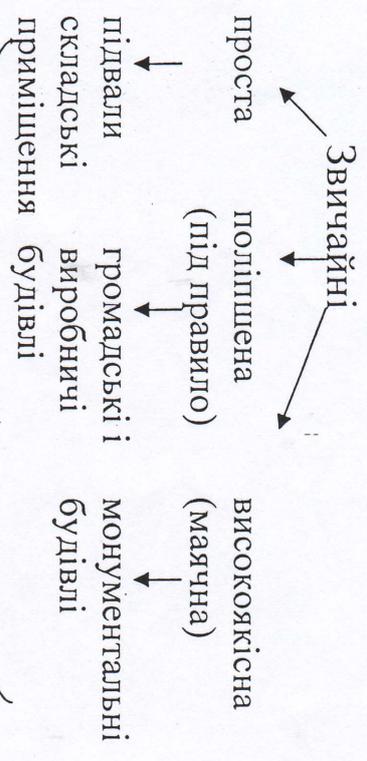


1. Шар *Оббризк* товщина 3-5 мм на кам'яних поверхнях. 5-9 мм – на дерев'яних, рухомість розчину 10-12 см.
2. Шар *Грунт* товщина 4-5 мм на кам'яних поверхнях, 5-7 мм – на дерев'яних поверхнях. Рухомість розчину 7-9 см.
3. Шар *Накривка* товщина 2 мм, рухомість розчину 10-12 см.

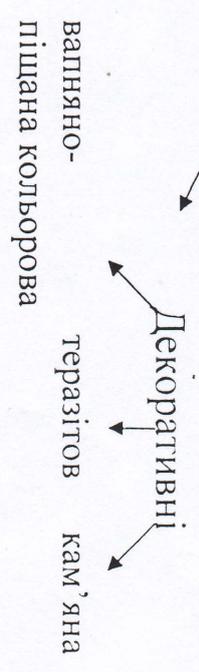

опорядження фасадів, інтер'єрів будівель, що підкреслює особливу виразність, парадність, і монументальність.

Класифікація традиційних декоративних штукатурок та розчинів для їх виконання

виконання

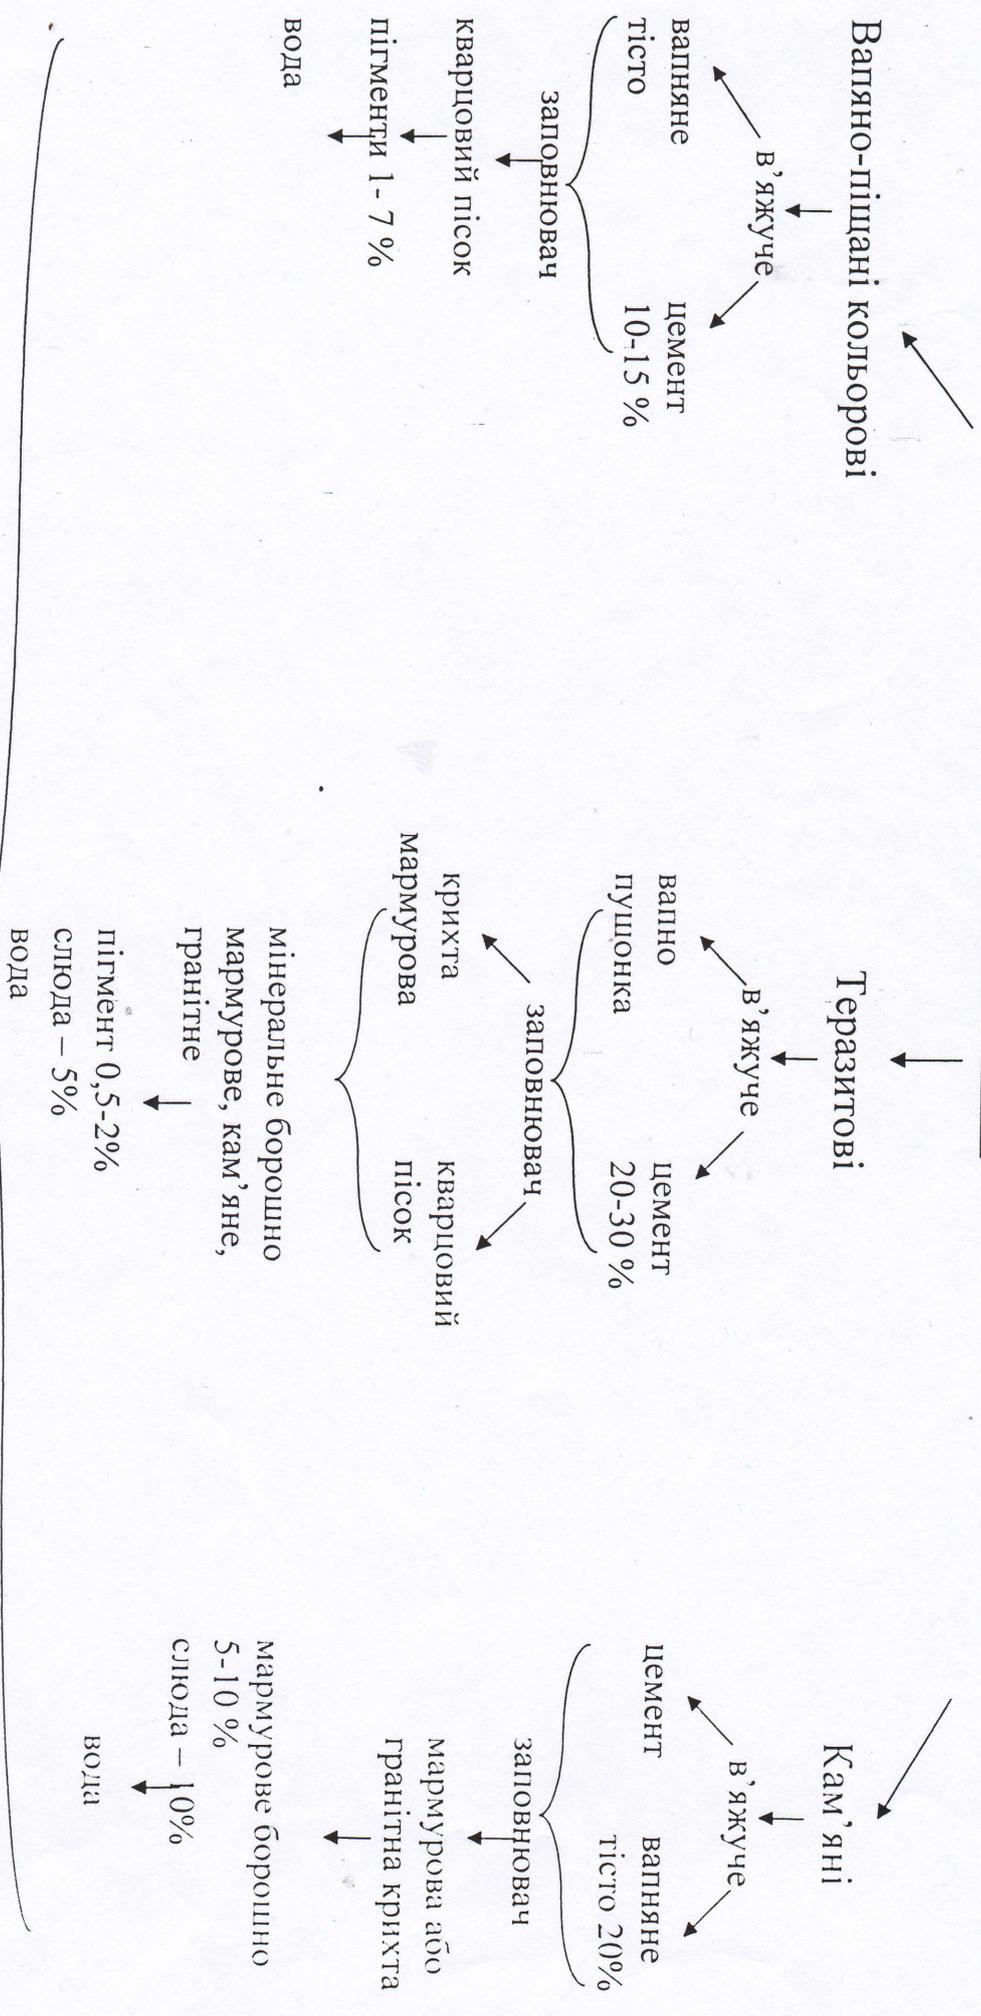

Виконуються по високоякісному (маячному) цементному або цементно-вапняному ґрунту.

Оформлення кам'яних штукатурок (отримання необхідної фактури)

“під шубу” – бучардою

“під борознисту фактуру” – троянкою

“під рваний камінь” – зубилом

“під пісковик” – зубилом

“терацо” – шліфуванням наждачним
або карборундовим кругом.



Обробка проводиться, коли
розчин затвердне через 8-10 днів після
нанесення розчину.



формування рустів по
свіжнанесеному або
зміцнілому накривному
шару.



металевою лінійкою, пилкою,
дерев'яними рейками.